


# POLYURETHAN-SEITENABDICHTUNG MIT DOPPELDICHTUNG

## Langlebige Lösung zur Überlauf- und Staubkontrolle

Die Polyurethan-Seitenabdichtung bietet zwei Kontaktpunkte entlang der gesamten Länge der Seitenabdichtungsleiste, um Materialüberlauf zu vermeiden und Staubemissionen an jeder beliebigen Ladezone zu kontrollieren. Mit einem Design, das für alle Seitenabdichtungssysteme von Flexco einsetzbar ist, verfolgen wir unser Ziel, sicherzustellen, dass die Seitenabdichtungen einfach und leicht einzustellen sind, was zu langfristigen Einsparungen bei der Reinigung führt und dem Mitarbeiter ermöglicht, die Dichtungslösung sicher einzustellen. Durch das weichere Material unserer firmeneigenen Polyurethan-Mischung wird eine Beschädigung des Riemens vermieden, während gleichzeitig eine hohe Reißfestigkeit gegeben ist, um unabhängig vom Schwierigkeitsgrad der Anwendung eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

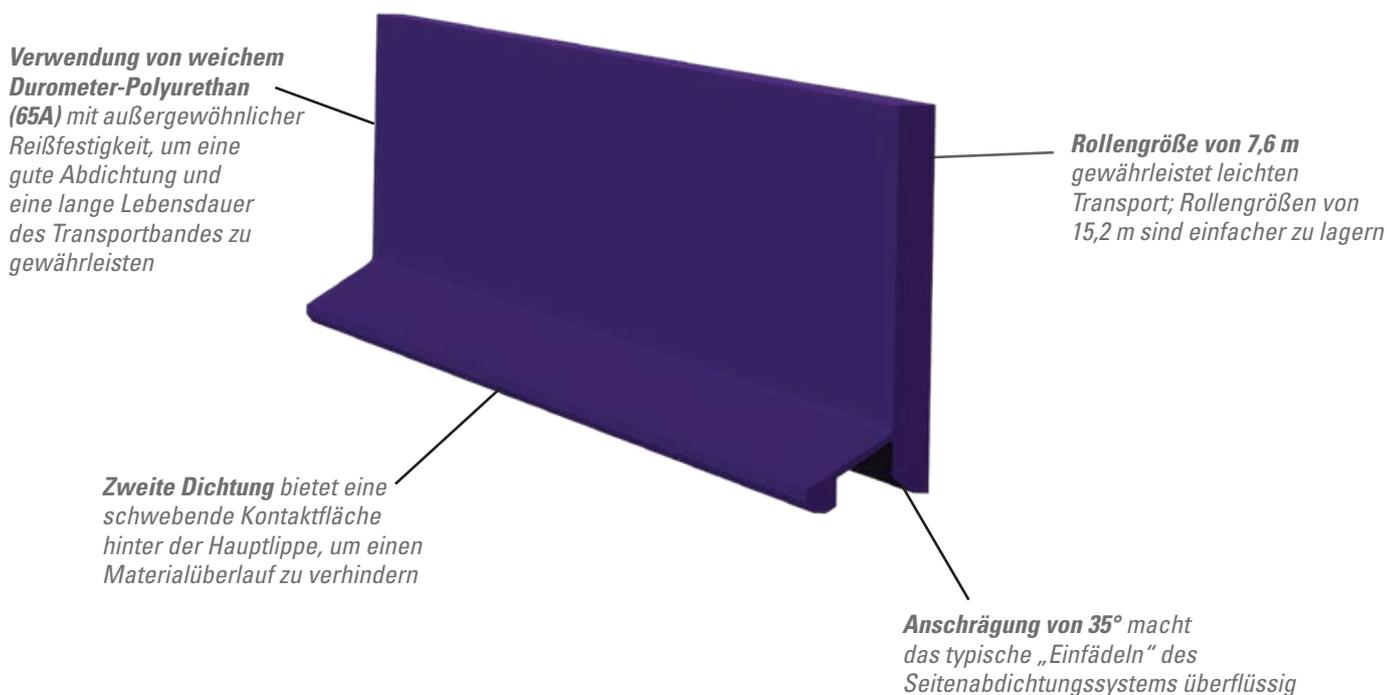

### Merkmale und Vorteile

- **Lange Lebensdauer.** Das Polyurethan-Seitenabdichtungssystem bietet ein abriebfesteres Material als herkömmliches Gummi und verdreifacht bzw. vervierfacht die Lebensdauer in ähnlichen Anwendungen. Der niedrigere Reibungskoeffizient vermindert die Last auf das System.
- **Kompatibel mit allen Seitenabdichtungssystemen.** Kombinierbar mit der Serie von Flexco für Seitenabdichtungsklemmen, die wartungsfreundlich sind: RMC1/PAL-Pak, Flex-Lok™ und Flex-Seal™.
- **Geeignet für die meisten Anwendungen.** Ein-Richtungs- und reversierbare Bänder, Nässe oder Trockenheit, alte oder neue Bänder, vulkanisierte oder mechanisch verbundene Systeme.

# Standard-Polyurethan-Seitenabdichtungssystem

## Technische Daten und Richtwerte

<b>Temperaturbereich</b> -30 °C bis 82 °C	<b>Erhältliche Stärken</b> 12 mm 19 mm
<b>Seitenabdichtungsmaterial</b> 65A Polyurethan	<b>Erhältliche Höhen</b> 150 mm 200 mm
<b>Erhältliche Längen</b> 7,6 m 15,2 m	

## Bestellinformation

Polyurethan-Seitenabdichtung mit Doppeldichtung und 35° Anschrägung				
Höhe	Dicke	Länge	Bestellnummer	Artikelnummer
mm	mm	m		
150	12	7,6	SKPU-DUAL-6X1/2X25	91400
150	20		SKPU-DUAL-6X3/4X25	91401
200	12		SKPU-DUAL-8X1/2X25	91402
200	20		SKPU-DUAL-8X3/4X25	91403
150	12	15,2	SKPU-DUAL-6X1/2X50	91404
150	20		SKPU-DUAL-6X3/4X50	91405
200	12		SKPU-DUAL-8X1/2X50	91406
200	20		SKPU-DUAL-8X3/4X50	91407

Lieferzeit: 1 Werktag.

Schattiert dargestellte Artikel werden gemäß Bestellung hergestellt; vorlaufzeit auf Anfrage

## Weitere Informationen

Schauen Sie sich unsere anderen Seitenabdichtungssysteme an, wie z. B. Flex-Seal™, Flex-Lok™ oder RMC1.

Flex-Seal™



Flex-Lok™



RMC1



Autorisierter Händler:

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland  
Tel.: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-Mail: europe@flexco.com

Weitere Standorte und Produkte von Flexco finden Sie unter [www.flexco.com](http://www.flexco.com).

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 06/08/20. Zum Nachbestellen: X6035

