

# FLEX-SEAL™

## Seitenabdichtungssystem

### Löst Probleme mit Materialüberlauf und Staubbelastung

Das Flex-Seal™-Seitenabdichtungssystem ist eine dynamische Eindämmungseinheit, die die Ladezone vollständig abdichtet. Es stoppt das Austreten von Material, verhindert die Staubbemission und hilft, andere Probleme wie Gürtelschäden zu vermeiden. Herkömmliche Seitenabdichtungsklemmen und Systeme können Materialüberlauf verhindern, jedoch ist die Wartung schwierig und zeitaufwändig. Doch viel wichtiger: Schäden am Förderband sind kostspielig. Das Seitenabdichtungssystem Flex-Seal erzeugt eine Abdichtung parallel zum Band, das bei Ihnen eingesetzt wird.



**Schnelle Einstellung**  
mithilfe der  
Keilsicherungen an den  
Haltestiften.

**Antivibrationsstift** stellt  
sicher, dass der Stift  
gesichert bleibt




**Wird in der praktischen**  
Länge von 1,2 m geliefert



**Gummidicke** kann zwischen  
8 und 19 mm variieren

**Winkelt das Seitenabdichtungsgummi ab,**  
so dass es mit geringem Kontaktdruck und ohne  
das Band zu beschädigen abdichtet

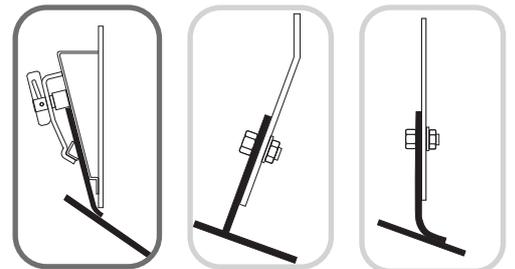

**Problemlose Montage**  
mit wenigen Teilen und  
ausführlichen Schritt-für-  
Schritt-Anweisungen

### Merkmale und Vorteile

- **Keine Schäden am Förderband.** Bei einer korrekten Installation übt das Seitenabdichtungsgummi keine Zugkraft auf das Band aus, sodass keine vorzeitigen Verschleiß- oder Riefenspuren auf der Banddecke entstehen. Schäden dieser Art reduzieren Bandreinigungseffizienz und -lebensdauer.
- **Sicherer Wartungszugang.** Alle Montage- und Instandhaltungsarbeiten können sicher von den Seiten der Förderanlage aus vorgenommen werden. Es ist nicht erforderlich, in den Übergabetrichter zu klettern, um an Muttern und Schrauben zu arbeiten.
- **Lange Lebensdauer.** Die einzelnen Komponenten der Flex-Seal-Seitenabdichtungssysteme sind korrosionsgeschützt und für starke Belastung geeignet. Ersatzteile sind verfügbar.

# FLEX-SEAL™

## Seitenabdichtungssystem

### Bestellinformation

#### Seitenabdichtungssystem Flex-Seal™ \*

| Beschreibung                       | Bestellnummer | Artikelnummer |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Seitenabdichtungssystem Flex-Seal™ | RMC2-FS       | 76558         |

\*Einschließlich Winkelplatte, einem anschraubbaren PAL PAK und einem 1,2 m langen Klemmbalken.

Seitenabdichtungsleiste und -gummi nicht enthalten.

Dicke Seitenabdichtungsgummi: 8 bis 19 mm



Flex-Seal™

#### Ersatzteile\*

| Beschreibung            | Bestellnummer | Artikelnummer |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Winkelplatte            | RMC2-AP       | 76559         |
| Anschraubbarer PAL PAK* | RMC1-BPP      | 76415         |
| Klemmbalken             | RMC1-CB       | 75820         |

\*Einschließlich zwei anschraubbarer Haltestifte und zwei Halteplatten



Anschraubbarer PAL PAK

#### Technische Daten

| Dicke und Breite der Seitenabdichtungsgummi |           |
|---|-----------|
| Erforderliche Breite                        | 150 mm    |
| Dicke                                       | 8 - 19 mm |

### Weitere Informationen

Schauen Sie sich auch unsere anderen Seitenabdichtungssysteme wie RMC1 oder Flex-Lok™ an.

RMC1



Flex-Lok™



Autorisierter Händler:

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland  
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

Besuchen Sie [www.flexco.com](http://www.flexco.com), um andere Standorte und Produkte von Flexco kennenzulernen.

©2020 Flexible Steel Lacing Company, 05/26/20. Zum Nachbestellen: X4008

